ADT 100-FLT

filtres pneumatique et hydraulique

ADT 100-FLT-1K : filtre pneumatique pression jusqu'à 70 bar.

ADT 100-FLT-10K filtre pression hydraulique . Il peut être utilisé jusqu'à 700 bar .

Facile à maintenir

Description

Le filtre Additel ADT 100-FLT-1K est un filtre pneumatique et une trappe a liquide couvrant les étendues de pression jusqu'à 70 bar. ce filtre est idéal pour les mesures de pression pneumatique ou des applications d'étalonnages et contient un système extrêmement simple pour drainer les poussières, humidité et contaminants.
Le filtre Additel ADT 100-FLT-10K a été conçu pour répondre aux applications de pression hydraulique . Il peut être utilisé jusqu'à 700 bar .
Avec ce filtre de résolution 0,07mm, les contaminants et débris sont capturés dans le filtre qui peut être facilement vidangé et nettoyé.
Chaque filtre est conçu en fonction des connectiques nécessaires et designé pour satisfaire les applications usuelles

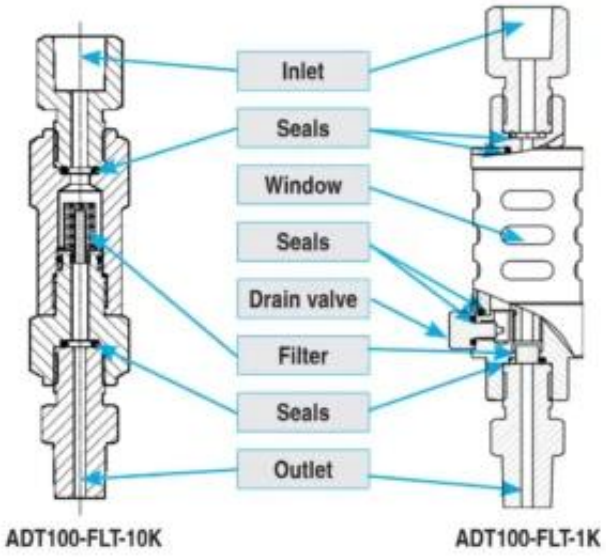

Spécifications

ADT 100 FLT-1K

- Gamme de pression: -1 à 70 bar (-15 à 10000psi)
- Résolution de filtrage: 0.04mm
- Température d’utilisation: -10 à 50°C
- Pression de sécurité:<83 bar (1200psi)
- Dimensions: Diam 30mm * long: 127mm

ADT 100-FLT-10K

- Gamme de pression: -1 à 700 bar (-15 à 10000psi)
- Résolution de filtrage: 0.07mm
- Température d’utilisation: -10 à 50°C
- Pression de sécurité: <827 bar (12000psi)
- Dimensions: 22mm * 25mm* 100mm
-

Modèles et accessoires

ADT 100 FLT-1K

N-1/4NPT male et 1/4NPT femelle

N2-1/2NPT male et 1/2NPT femelle

B-1/4BSP male et 1/4BSP femelle

B2-1/2BSP et and 1/2BSP femelle

M-M20x1.5 et and M20x1.5 femelle

ADT 100-FLT-10K

N-1/4NPT male et 1/4NPT femelle

N2-1/2NPT male et 1/2NPT femelle

B-1/4BSP male et 1/4BSP femelle

B2-1/2BSP et and 1/2BSP femelle

M-M20x1.5 et and M20x1.5 femelle