



## FOUR D ÉTALONNAGE ADT875-155

fours d'étalonnage basse  
température -40 °C à 155°C

- Portable, robuste et rapide
- Hautes performances en stabilité, uniformité, précision et compensation d'effet de charge
- Ecran tactile couleur
- 2 autres modèles couvrant la gamme de 33°C à 660°C
  - [ADT875-350](#)
  - [ADT875-660](#)

## Description

### Calibrateurs de température à puits sec

#### Généralités

Le four d'étalonnage ADT875 possède des caractéristiques qui offrent une vitesse, une stabilité et une précision élevées sur une large plage de température. Une large interface de communication est à disposition (USB, RJ45, Wifi et Bluetooth). Option CYOR : permet à l'utilisateur de choisir une gamme de température personnalisée. Le four sera étalonné et le fonctionnement sera optimisé sur la plage de température choisie.

- Gamme de température de -40°C à 155°C
- 2 autres fours de 33°C à 660°C
- Choisissez votre gamme (ADT - 875 - **155/350/660**)
- Portables, robustes et rapides à atteindre la température de consigne
- Des performances métrologiques en stabilité, uniformité, précision et compensation d'effet de charge
- Ecran tactile couleur
- Fonction d'auto-étalonnage

#### FONCTIONNALITES

- Option Calibrateur de process


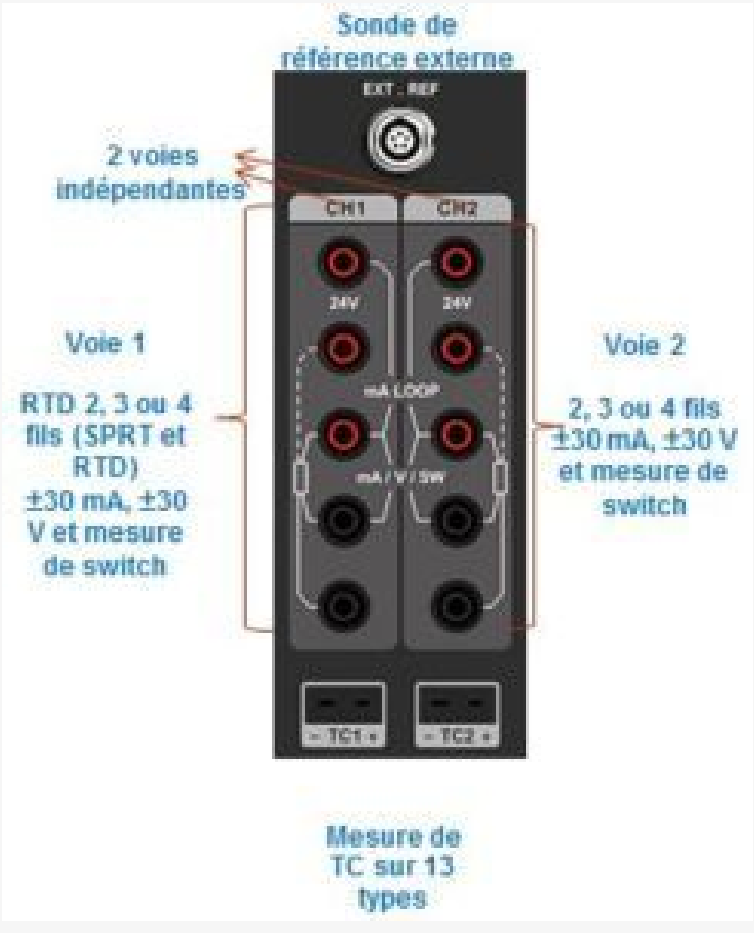
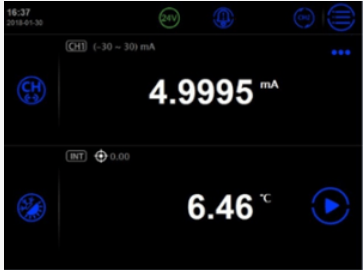

Chaque modèle proposé dispose d'une option Process Calibrator (PC). Cette option calibrateur de process combine les nombreuses caractéristiques d'un calibrateur de processus de documentation HART et d'un puit sec de température. Cette option inclut la possibilité de mesurer un PRT de référence et deux appareils reliés à des canaux de test pouvant mesurer courant électrique, tension, commutateur, RDT ou thermocouple. En plus de ces fonctions de mesure, ce calibrateur dispose d'une capacité totale de documentation de création de tâches, enregistrant les résultats « as found » et « as left » ainsi que les communications HART. La fonction de prise de vue instantanée vous permet de capturer toutes les informations affichées à l'écran en pressant un bouton. Cette unité permet également la consignation des données de

tous les canaux sur les fonctions auto step ou rampe. En utilisant la référence PRT, vous pouvez choisir de contrôler le point de consigne du puits sec en utilisant un capteur interne ou une référence PRT externe.

- Auto-étalonnage


Nous pensons que l'utilisation d'une sonde de référence externe comme étalon est la meilleure façon de pratiquer votre étalonnage de température. Mais nous reconnaissons également que cette méthode n'est pas toujours nécessaire ou pratique, et qu'en fonction de l'utilisation, l'usage d'un capteur de contrôle interne serait préférable. Traditionnellement, le capteur de contrôle interne a une précision plus large, ce qui a joué un rôle dans sa dérive à long-terme. Nous avons intégré une fonction d'auto-étalonnage vous permettant d'effectuer une calibration automatique du capteur de contrôle interne en utilisant votre référence externe. En seulement quelques sélections, l'étalonnage se fera automatiquement, vous fournissant un nouvel étalonnage traçable du capteur de contrôle qui améliorera sa précision, sans avoir à se préoccuper de sa dérive à long-terme lorsqu'il est utilisé comme référence.






## Caractéristiques


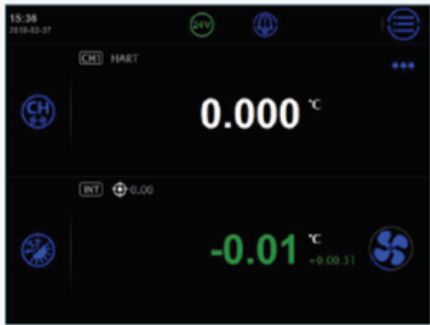

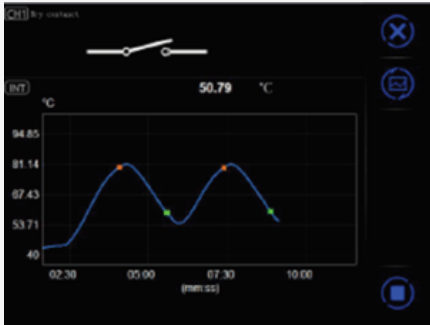

Fonction	Affichage	Connexions de l'option calibrateur de process
Tache		
mesure de courant		
Mesure de tension		

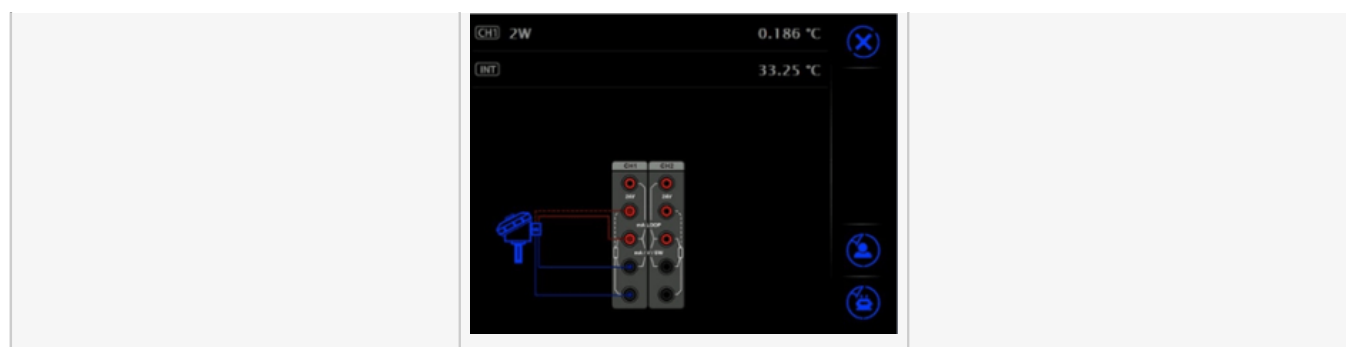Fonction	Affichage 1	Affichage 2
----------	-------------	-------------

Auto step		
Utilisation à distance		
Enregistrement de données		
Indicateur de stabilité		
Instructions de connexion		

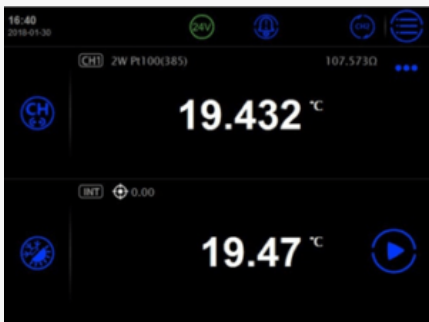

Application	Affichage	Description
Test de sondes en comparaison avec une référence externe	 <p>The screenshot shows the ADT875-155 interface with two channels. Channel 1 (CH1) is set to 2W and shows a temperature of 49.95 °C. Channel 2 (INT) shows a temperature of 49.99 °C. A diagram below the readings shows a blue probe connected to the device.</p>	 <p>The image shows the ADT875-155 calibration device with a probe connected to the top.</p>
Test de sonde résistive	 <p>The screenshot shows the ADT875-155 interface with two channels. Channel 1 (CH1) is set to 2W and shows a temperature of 19.432 °C. Channel 2 (INT) shows a temperature of 19.47 °C. A diagram below the readings shows a blue probe connected to the device.</p>	 <p>The image shows the ADT875-155 calibration device with a probe connected to the top.</p>
Test de thermocouple		 <p>The image shows the ADT875-155 calibration device with a probe connected to the top.</p>

		
Test de transmetteur de température		
Test de switch		

# Spécifications

## Spécifications Techniques

Spécification	875-155
Gamme de température à 23°C	-40°C à 155°C
Précision d'affichage	±0,18°C sur toute la gamme
Stabilité sur 30 minutes	±0,01°C sur toute la gamme
Uniformité axiale sur 60mm	±0,07°C sur toute la gamme
Uniformité radiale	±0,01°C sur toute la gamme
Effet de charge	±0,1°C (capteur d'affichage)
	±0,02% (capteur externe)
Conditions environnementales	Précision garantie de 8°C à 38°C
	0°C à 50°C, 0% à 90%, RH non condensé, 3000m d'altitude pour une opération normale
Conditions de stockage	-20°C à 60°C
Indice IP	IP20
Profondeur d'immersion	150 mm
Insert OD	25,8 mm
Temps de chauffe	13 min : -40°C à 155°C
	5 min : -40°C à 23°C
	8 min : 23°C à 155°C
Temps de refroidissement	28 min : 155°C à -40°C
	8 min : 155°C à 23°C
	20 min : 23°C à -40°C
Temps normal de stabilité	10 min
résolution	0,01°C
Unités	°C, °F et K
Affichage	Ecran tactile couleur 165 mm
Taille (T x L x P)	320 x 170 x 330 mm
Poids	9,9 kg
Alimentation	90-254 VAC, 45-65 Hz, 580 W

Tests mécaniques	Oscillation : 2g (10-500 Hz), 30 min sur deux cotés
	Impact : 3 fois 4g
	Test de chute : 500 mm
Communication	USB A, USB B, RJ45, WiFi, Bluetooth
Langues	Anglais, Chinois, Japonais, Russe, Allemand, Français, Italien et Espagnol

**Spécifications des entrées (Option Calibrateur de process [PC])**

<b>Spécification</b>	<b>Description</b>
<b>Précision d'affichage en mesure de Pt100</b>	$\pm 0,009^{\circ}\text{C}$ à $-40^{\circ}\text{C}$
	$\pm 0,010^{\circ}\text{C}$ à $0^{\circ}\text{C}$
	$\pm 0,012^{\circ}\text{C}$ à $50^{\circ}\text{C}$
	$\pm 0,017^{\circ}\text{C}$ à $-155^{\circ}\text{C}$
	$\pm 0,019^{\circ}\text{C}$ à $200^{\circ}\text{C}$
	$\pm 0,026^{\circ}\text{C}$ à $-350^{\circ}\text{C}$
	$\pm 0,030^{\circ}\text{C}$ à $420^{\circ}\text{C}$
	$\pm 0,042^{\circ}\text{C}$ à $660^{\circ}\text{C}$
<b>Résolution d'affichage</b>	1 m $\Omega$
<b>Gamme de la résistance de référence</b>	0 $\Omega$ à 400 $\Omega$



<b>Précision de la résistance de référence</b>	0 $\Omega$ à 50 $\Omega$ : 0,002 $\Omega$
	50 $\Omega$ à 400 $\Omega$ : 0,004% lecture
<b>Caractéristiques de la référence</b>	ITS-90, CVD, IEC-751, Résistance
<b>Capacité de mesure de la référence</b>	PRT 4 fils
<b>Connexion de la sonde de référence</b>	LEMO 6 broches smart connector
<b>Nbre de voies résistance/RTD</b>	2
<b>Précision des mesures de résistance (capteur exclu)</b>	0 $\Omega$ à 25 $\Omega$ : 0,002 $\Omega$
	25 $\Omega$ à 400 $\Omega$ : 0,008% lecture
	400 $\Omega$ à 4K $\Omega$ : 0,004% lecture
<b>Résolution en mesure résistance</b>	0 $\Omega$ à 400 $\Omega$ : 1 m $\Omega$
	400 $\Omega$ à 4K $\Omega$ : 0,01 $\Omega$
<b>Gamme des résistances de mesure RTD</b>	0 $\Omega$ à 4K $\Omega$


<b>Caractéristiques des sondes RTD</b>	PT10, PT25, PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000, CU10, CU50, CU100, NI100, NI120
<b>Connexion des sondes RTD</b>	4 entrées jacks 4mm
<b>Nbre de voies RTD</b>	2 voies. mesure en 2, 3 et 4 fils
<b>Nbre de voies TC</b>	2
<b>Voies de mesure TC</b>	Connectique: prise TC mini: Couples S, R, K, B, N, E, J, T, C, D, G, L et U
<b>Précision des mesures TC (capteur excl)</b>	Type K $\pm 0,13^{\circ}\text{C}$ à $0^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$ à $155^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,18^{\circ}\text{C}$ à $350^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,24^{\circ}\text{C}$ à $660^{\circ}\text{C}$
<b>Gamme TC</b>	-100 mV à 100 mV
<b>Résolution TC</b>	0,01 V, impédance d'entrée $<1\text{ M}\Omega$

<b>Précision des mesures TC (capteur excl)</b>	0 $\Omega$ à 400 $\Omega$ : 1 m $\Omega$ 0 $\Omega$ à 400 $\Omega$ : 1m $\Omega$
<b>Précision tension TC</b>	0,02% Lect + 5 $\mu$ V
<b>Précision interne CJC</b>	$\pm 0,35$ (extérieur de 0°C à 50°C)
<b>Gamme du courant</b>	-30mA à 30mA
<b>Précision du courant</b>	0,02% RD + 2 $\mu$ A
<b>Résolution du courant</b>	0,001 mA, impédance d'entrée < 100
<b>Gamme tension</b>	-30 V à 30 V
<b>Précision tension</b>	$\pm 0,02\%$ Lect+ 2 mV
<b>Résolution tension</b>	0,01 V, impédance d'entrée <1 M $\Omega$
<b>Test du switch</b>	Mécanique ou manuel
<b>Sortie DC 24V</b>	24 V $\pm 1$ V, MAX60 mA
<b>Communication HART</b>	En option (modèle ADT875)
<b>Documentation</b>	Jusqu'à 1000 tâches, chacune stockant 10 résultats dont les données « as found » et « as left ». Fonction capture d'écran. Enregistre les fonctions auto step et rampe.
<b>Coefficient de température 0°C à 8°C et 38°C à 50°C</b>	Source de chaleur basse température : $\pm 0,005$ °C/°C
	Source de chaleur haute température : $\pm 0,01$ °C/°C
	Lecture ref : $\pm 1$ ppm FS/°C
	Lectures RTD : $\pm 2$ ppm FS/°C
	Lectures TC : $\pm 5$ ppm FS/°C
	Courant : $\pm 10$ ppm FS/°C



	Tension : $\pm 10$ ppm FS/°C
--	------------------------------

## Modèles et accessoires

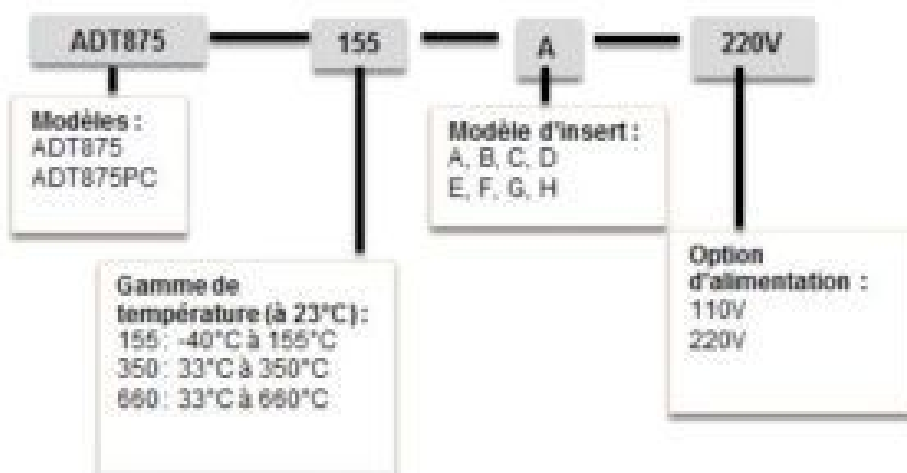

Pour commander

## Accessoires

### Accessoires livrés en standard

Modèle	Quantité	Illustration
Insert	1pc	
Câble alimentation	1 pc	
Câble USB	1pc	
Outil de retrait de l'insert	1pc	
Bouclier thermique (modèles Haute	1pc	

température)		
Bouchons gel silicone (modèle froid)	1 set de 3 pièces	
Bouchon d'isolation du haut de l'insert	1 pc	
Câbles de test (modèle avec option PC)	2 sets (6 pcs)	
Certificat d'étalonnage	1 pc	
Manuel sur CD	1 pc	

## Accessoires optionnels

99xx-87x	Valise de transport pour ADT 875	
ADT 110-875-X-INSERT-X	Insert pour fours	
AM17xx-12-ADT	PRT secondaire	



Type A (L et H)	2 * 6.3mm 1 * 9mm 1 * 4mm 1 * 3mm
Type B (L et H)	2 * 6mm 1 * 9mm 2 * 4mm 1 * 3mm
Type C (L et H)	4 * 6,3mm
Type D (L et H)	2 * 6,3 mm
Type E( L et H)	10mm ;6mm ;8mm ;4mm et 6.3mm(1/4inch)
Type F (L et H)	2*6.5mm ; 10 mm ; 8mm
Type G (L et H)	2*8mm
Type H (L et H)	2*8mm ; 2*4mm ; 1*6 ; 1*6.3mm(1/4 in)
Type Z (L et H)	Insert à percer

Insert Information			
Model	Specification	Model	Specification
A	High Temp Low Temp	F	High Temp Low Temp
B	High Temp Low Temp	G	High Temp Low Temp
C	High Temp Low Temp	H	High Temp Low Temp
D	High Temp Low Temp	Z	High Temp Low Temp
E	High Temp Low Temp	* Updated insert information at www.additel.com	