



FOUR D' ÉTALONNAGE ADT875-660

Four d'étalonnage de 33°C à 660°C

- Portables, robustes et rapides
- Hautes performances en stabilité, uniformité, précision et compensation d'effet de charge
- Ecran tactile couleur
- 2 autres modèles couvrant la gamme de -40°C à 350°C
 - [ADT875-155](#)
 - [ADT875-350](#)

Description

Calibrateurs de température à puits sec

Généralités

Le four d'étalonnage ADT875 possède des caractéristiques qui offrent une vitesse, une stabilité et une précision élevées sur une large plage de température. Une large interface de communication est à disposition (USB, RJ45, Wifi et Bluetooth). Option CYOR : permet à l'utilisateur de choisir une gamme de température personnalisée. Le four sera étalonné et le fonctionnement sera optimisé sur la plage de température choisie.

- Gamme de température de 33°C à 660°C
- 2 autres fours de -40°C à 350°C
- Choisissez votre gamme (ADT - 875 - **155/350/660**)
- Portables, robustes et rapides à atteindre la température de consigne
- Des performances métrologiques en stabilité, uniformité, précision et compensation d'effet de charge
- Ecran tactile couleur
- Fonction d'auto-étalonnage

Fonctionnalités

- Option Calibrateur de process


Chaque modèle proposé dispose d'une option Process Calibrator (PC). Cette option calibrateur de process combine les nombreuses caractéristiques d'un calibrateur de processus de documentation HART et d'un puit sec de température. Cette option inclut la possibilité de mesurer un PRT de référence et deux appareils reliés à des canaux de test pouvant mesurer courant électrique, tension, commutateur, RDT ou thermocouple. En plus de ces fonctions de mesure, ce calibrateur dispose d'une capacité totale de documentation de création de tâches, enregistrant les résultats « as found » et « as left » ainsi que les communications HART. La fonction de prise de vue instantanée vous permet de capturer toutes les informations affichées à l'écran en pressant un bouton. Cette unité permet également la consignation des données de


tous les canaux sur les fonctions auto step ou rampe. En utilisant la référence PRT, vous pouvez choisir de contrôler le point de consigne du puits sec en utilisant un capteur interne ou une référence PRT externe.


- Auto-étalonnage

Nous pensons que l'utilisation d'une sonde de référence externe comme étalon est la meilleure façon de pratiquer votre étalonnage de température. Mais nous reconnaissions également que cette méthode n'est pas toujours nécessaire ou pratique, et qu'en fonction de l'utilisation, l'usage d'un capteur de contrôle interne serait préférable. Traditionnellement, le capteur de contrôle interne a une précision plus large, ce qui a joué un rôle dans sa dérive à long-terme. Nous avons intégré une fonction d'auto-étalonnage vous permettant d'effectuer une calibration automatique du capteur de contrôle interne en utilisant votre référence externe. En seulement quelques sélections, l'étalonnage se fera automatiquement, vous fournissant un nouvel étalonnage traçable du capteur de contrôle qui améliorera sa précision, sans avoir à se préoccuper de sa dérive à long-terme lorsqu'il est utilisé comme référence.

Caractéristiques

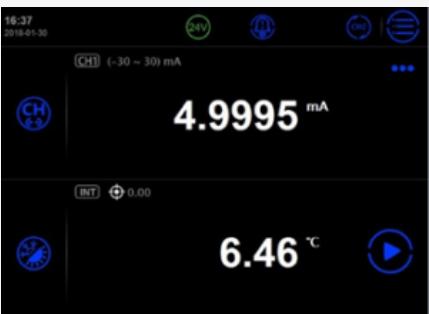Fonction	Affichage	Connexions de l'option calibrateur de process
Tache		
Mesure de courant		
Mesure de tension		

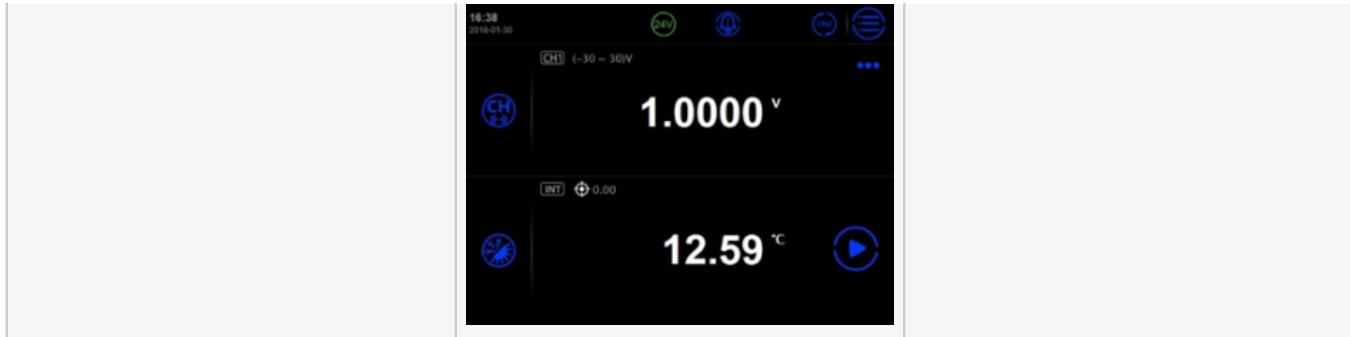


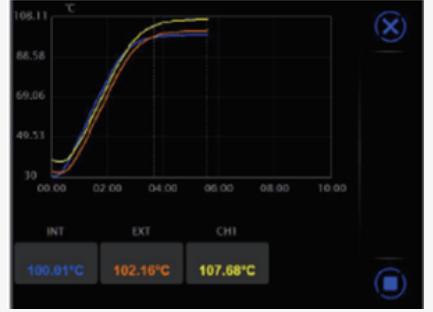Fonction	Affichage 1	Affichage 2
Auto step		
Utilisation à distance		
Enregistrement de données		<p>Wifi:</p>

Indicator de stabilité



Instructions de connexion

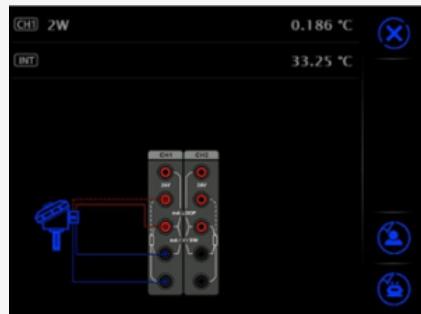


Application


Affichage


Description


Test de sondes en comparaison avec une référence externe

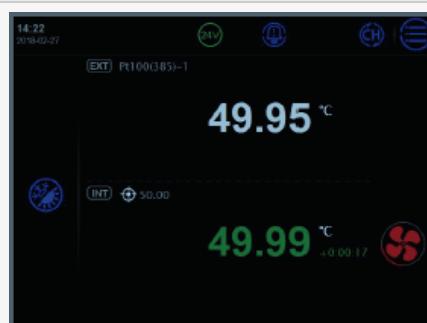

Test de sonde résistive

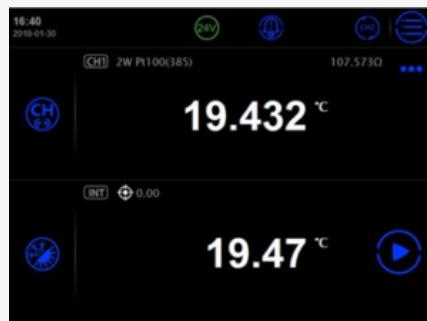

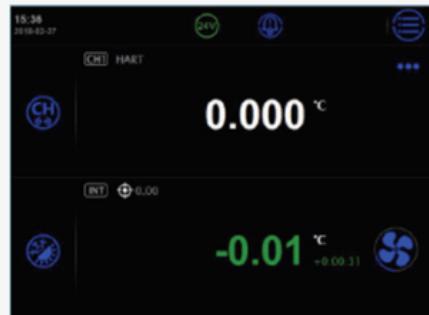		
Test de thermocouple		
Test de transmetteur de température		
Test de switch		

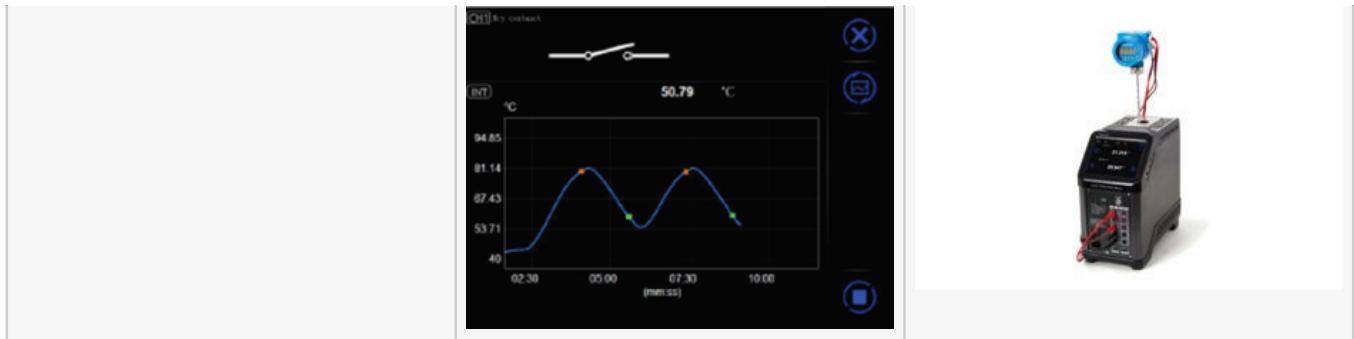

Modèle PC avec fonction mesures sur 3 voies :	Modèle sans capacité de mesure
	

Spécifications

Spécifications Techniques

Spécification	875-660	
Gamme de température à 23°C	-33°C à 600°C	
Précision d'affichage	±0,2°C @33°C ±0,3°C @420°C ±0,5°C @660°C	
Stabilité sur 30 minutes	±0,02°C @33°C 0,03°C @50°C 0,04°C @420°C 0,04°C @660°C	
Uniformité axiale sur 60mm	±0,05°C @33°C ±0,3°C @420°C ±0,5°C @660°C	
Uniformité radiale	±0,02°C @33°C ±0,05°C @420°C ±0,1°C @660°C	
Effet de charge	±0,15°C (capteur d'affichage) ±0,0025°C (capteur externe)	
Conditions environnementales	Précision garantie de 8°C à 38°C 0°C à 50°C, 0% à 90%, RH non condensé, 3000m d'altitude pour une opération normale	
Conditions de stockage	-20°C à 60°C	
Indice IP	IP20	
Profondeur d'immersion	150 mm	
Insert OD	25,8 mm	
Temps de chauffe	15 min : de 33°C à 660°C	
Temps de refroidissement	23min : 660°C à 100°C 12 min: 100°C à 50°C 12 min, 50°C à 33°C	
Temps normal de stabilité	10 min	
résolution	0,01°C	
Affichage	Ecran tactile couleur 165 mm	
Taille (T x L x P)	320 x 170 x 330 mm	
Poids	8.2 kg	
Alimentation	90-254 VAC, 45-65 Hz, 1200 W	
Tests mécaniques	Oscillation : 2g (10-500 Hz), 30 min sur deux cotés	

	Impact : 3 fois 4g
	Test de chute : 500 mm
Communication	USB A, USB B, RJ45, WiFi, Bluetooth
Langues	Anglais, Chinois, Japonais, Russe, Allemand, Français, Italien et Espagnol
Unités	°C; °F et K


Spécifications des entrées (Option Calibrateur de process [PC])

Spécification	Description
Précision d'affichage en mesure de Pt100	$\pm 0,009^\circ\text{C}$ à -40°C $\pm 0,010^\circ\text{C}$ à 0°C $\pm 0,012^\circ\text{C}$ à 50°C $\pm 0,017^\circ\text{C}$ à -155°C $\pm 0,019^\circ\text{C}$ à 200°C $\pm 0,026^\circ\text{C}$ à -350°C $\pm 0,030^\circ\text{C}$ à 420°C $\pm 0,042^\circ\text{C}$ à 660°C
Résolution d'affichage	1 mΩ
Gamme de la résistance de référence	0 Ω à 400 Ω
Précision de la résistance de référence	0 Ω à 50 Ω : 0,002 Ω 50 Ω à 400 Ω : 0,004% lecture
Caractéristiques de la référence	ITS-90, CVD, IEC-751, Résistance
Capacité de mesure de la référence	PRT 4 fils
Connexion de la sonde de référence	LEMO 6 broches smart connector
Nbre de voies résistance/RTD	2
Précision des mesures de résistance (capteur exclu)	0 Ω à 25 Ω : 0,002 Ω 25 Ω à 400 Ω : 0,008% lecture 400 Ω à 4K Ω : 0,004% lecture
Résolution en mesure résistance	0 Ω à 400 Ω : 1 mΩ 400 Ω à 4K Ω : 0,01 Ω
Gamme des résistances de mesure RTD	0 Ω à 4K Ω
Caractéristiques des sondes RTD	PT10, PT25, PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000, CU10, CU50, CU100, NI100, NI120

Connexion des sondes RTD	4 entrées jacks 4mm
Nbre de voies RTD	2 voies. mesure en 2, 3 et 4 fils
Nbre de voies TC	2
Voies de mesure TC	Connectique: prise TC mini: Couples S, R, K, B, N, E, J, T, C, D, G, L et U
Précision des mesures TC (capteur excl)	Type K $\pm 0,13^\circ\text{C}$ à 0°C $\pm 0,15^\circ\text{C}$ à 155°C $\pm 0,18^\circ\text{C}$ à 350°C $\pm 0,24^\circ\text{C}$ à 660°C
Gamme TC	-100 mV à 100 mV
Résolution TC	0,01 V, impédance d'entrée $< 1 \text{ M}\Omega$
Précision des mesures TC (capteur excl)	0 Ω à 400 Ω : 1 m Ω 0 Ω à 400 Ω : 1m Ω
Précision tension TC	0,02% Lect + 5 μV
Précision interne CJC	$\pm 0,35$ (extérieur de 0°C à 50°C)
Gamme du courant	-30mA à 30mA
Précision du courant	0,02% RD + 2 μA
Résolution du courant	0,001 mA, impédance d'entrée < 100
Gamme tension	-30 V à 30 V
Précision tension	$\pm 0,02\%$ Lect+ 2 mV
Résolution tension	0,01 V, impédance d'entrée $< 1 \text{ M}\Omega$
Test du switch	Mécanique ou manuel
Sortie DC 24V	24 V ± 1 V, MAX60 mA
Communication HART	En option (modèle ADT875)
Documentation	Jusqu'à 1000 tâches, chacune stockant 10 résultats dont les données « as found » et « as left ». Fonction capture d'écran. Enregistre les fonctions auto step et rampe.
Coefficient de température 0°C à 8°C et 38°C à 50°C	Source de chaleur basse température : $\pm 0,005^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	Source de chaleur haute température : $\pm 0,01^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	Lecture ref : ± 1 ppm FS/ $^\circ\text{C}$
	Lectures RTD : ± 2 ppm FS/ $^\circ\text{C}$
	Lectures TC : ± 5 ppm FS/ $^\circ\text{C}$
	Courant : ± 10 ppm FS/ $^\circ\text{C}$
	Tension : ± 10 ppm FS/ $^\circ\text{C}$

Modèles et accessoires

Instructions pour commander

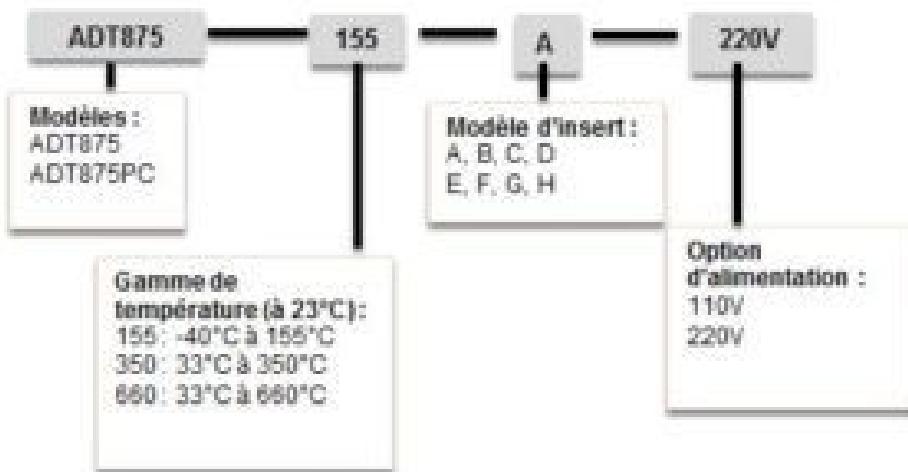

Accessoires



Accessoires livrés en standard

Modèle	Quantité	Illustration
Insert	1pc	
Câble alimentation	1 pc	
Câble USB	1pc	
Outil de retrait de l'insert	1pc	

		
Bouclier thermique (modèles Haute température)	1pc	
Bouchons gel silicone (modèle froid)	1 set de 3 pièces	
Bouchon d'isolation du haut de l'insert	1 pc	
Câbles de test (modèle avec option PC)	2 sets (6 pcs)	
Certificat d'étalonnage	1 pc	
Manuel sur CD	1 pc	

Accessoires optionnels

99xx-87x	Valise de transport pour ADT 875	
ADT 110-875-X-INSERT-X	Insert pour fours	
AM17xx-12-ADT	PRT secondaire	

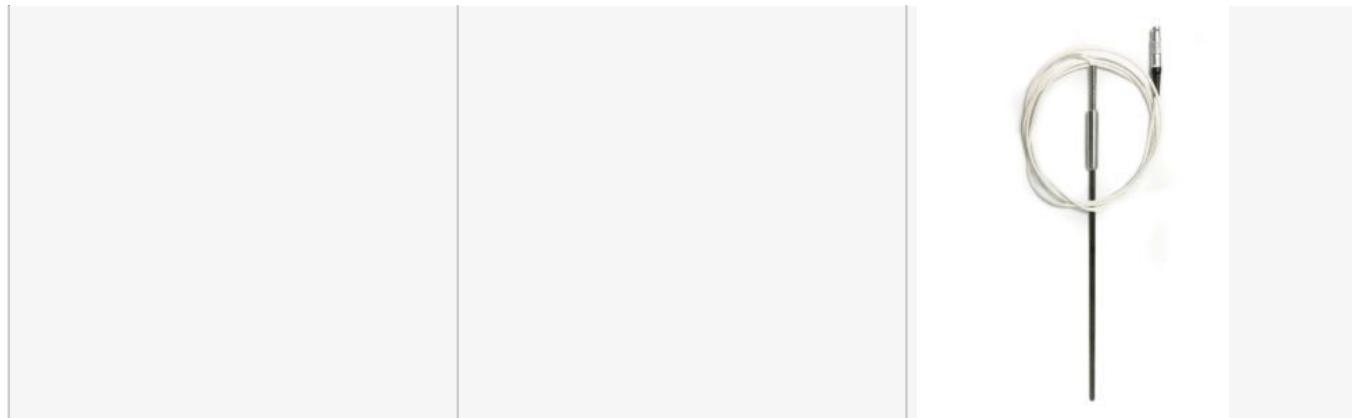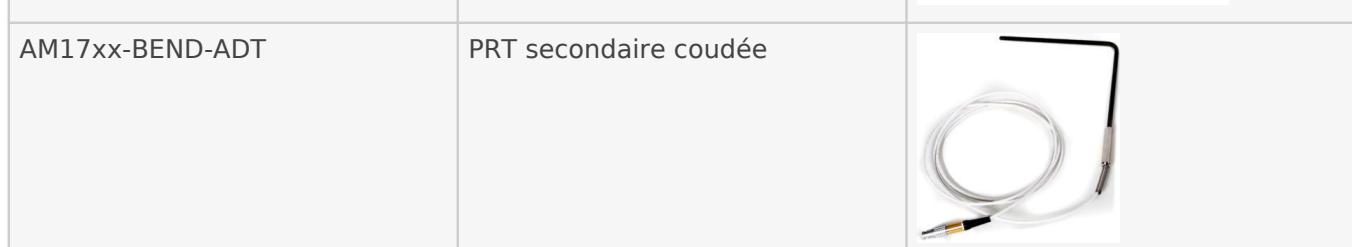		
AM17xx-BEND-ADT	PRT secondaire coudée	
9070	Connecteur intelligent pour sonde PRT Hors AM17xx (a monter)	
9071	Adaptateur connecteur lemo sortie 4 fils fiches plates	
9072	Connecteur intelligent 4 fils avec pinces	



Inserts disponibles